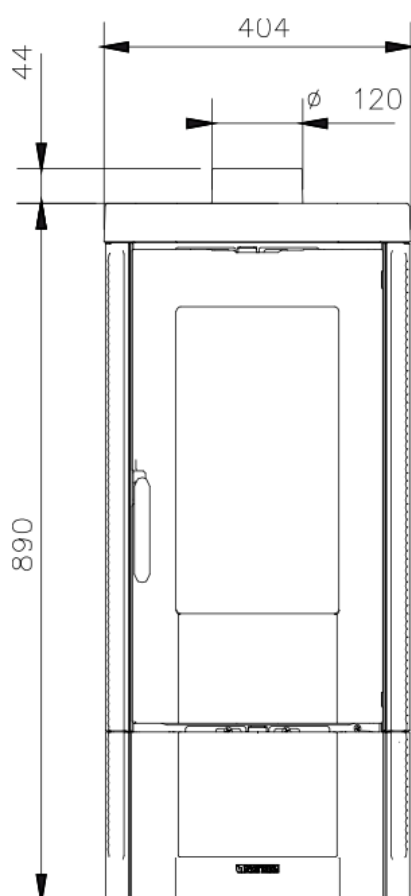


Jelölési információk	 EN 13240:2006	
Bejelentett szervezet	TÜV Rheinland Energy GmbH - NB 2456	
Tesztjelentés	RRF-40 19 5207	28/05/2019

Műszaki üzemeltetési adatok				
Nettó súly	85			kg
Pellet tartály kapacitás	-			kg
Névleges feszültség	-			V
Névleges frekvencia	-			Hz
Névleges elektromos teljesítmény	-			W
Maximális fűtési térfogat / (30 Kcal/h x m ³)	177			m ³
Keringető szivattyú maximális emelési magasság	-			m
Hőcserélő űrtartalom	-			L
Maximális üzemi nyomás	-			bar
Homologizációs adatok		Min	Max	
Teljes hőteljesítmény		-	7,2	kW
Névleges hőteljesítmény		-	6,2	kW
Levegőnek leadott teljesítmény		-	6,2	kW
Víznek leadott teljesítmény		-	-	kW
Óránkénti pellet fogyasztás		-	1,7	kg/h
Hatásfok		-	85,1	%
Átlagos CO ₂ -kibocsátás		-	-	%
Átlagos CO-kibocsátás	(13% O ₂)	-	500	mg/m ³
		-	334,0	mg/MJ
Átlagos NO _x -kibocsátás	(13% O ₂)	-	109,0	mg/m ³
		-	72,0	mg/MJ
Átlagos OGC-kibocsátás	(13% O ₂)	-	29,0	mg/m ³
		-	18,0	mg/MJ
Átlagos szilárd anyag kibocsátás	(13% O ₂)	-	21,0	mg/m ³
		-	14,0	mg/MJ
Átlagos füstgáz hőmérséklet		-	191,0	°C
Átlagos tömegáram		-	5,6	g/s
Átlagos szükséges kéményhuzat		-	12	Pa
A füstgáz hőmérséklet a füstelvezetésnél a kémény ellenőrzéséhez és méretezéséhez		-	-	°C

A megadott műszaki adatokat az UNI EN ISO 17225-5 szabvány szerinti "A1" osztályú bükkfa felhasználásával és 20%-nál kisebb nedvességtartalommal kaptuk.

Légbeszívó csatlakozás	A	-	Ø mm
Füstelvezető csatlakozás	B	120	Ø mm
Meleglevegő csatorna	F	-	Ø mm
Biztonsági szelep kivezetés (3 bar)	T1	-	"
Kazán előremenő csatlakozás	T2	-	"
Kazán visszatérő csatlakozás	T3	-	"
DSA biztonsági hőcserélő csatlakozások	T4-T5	-	"


B
