


Extraflame

Névleges hőteljesítmény (Min-Max)
 Hatásfok (Min-Max)
 Energia hatékonysági besorolás
 Tüzelőanyag fogyasztás (Min-Max)
 Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.)
 Pellet tartály befogadó mérete
 Füstgáz csatlakozás Ø
 Friss égési levegő csatlakozás Ø
 Elcsatornázható meleg levegő csatlakozás Ø
 Elektromos csatlakozás
 Maximális elektromos áram felvétel
 Átlagos kémény huzat igény (Min-Max)
 Nettó tömeg

CONFORT P70 H49

kW 2,9-7,1
 % 91,7-90
 A+
 kg/h 0,7-1,7
 mm 695X488X514
 kg 10
 mm 80
 mm 50
 mm -
 V/Hz 230/50
 W 300
 Pa 8,0-12,0
 kg 131

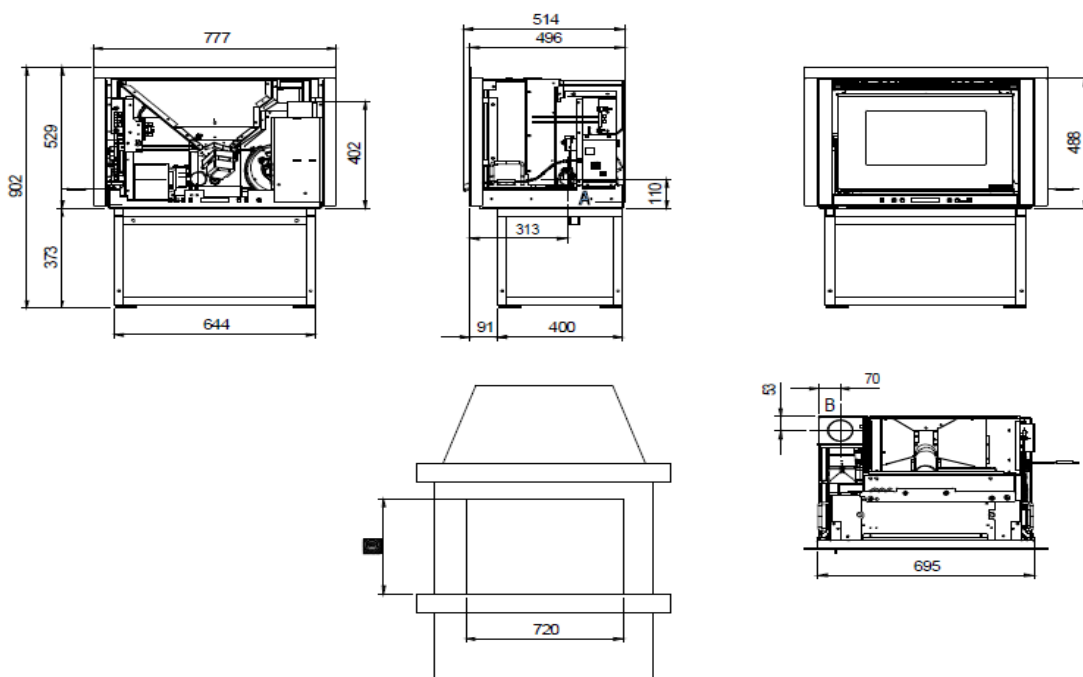

■ 500 mm per P70H49
 570 mm per P70H49 CONCASSETTOCARICAMENTO FRONTALE(OPTIONAL)